



ÉLÉVATEURS FIXES SUR BATTERIE

F 145 - F145 /B ET F 130

L'accès facilité et simplifié des piscines hors-sol et enterrées



F145
piscines hors sol



F145 B
piscines affleurantes

Caractéristiques Techniques:

- Capacité maximale: 140 Kg
- Extension maximale: 1400 mm
- Hauteur hors-sol maximum : 50 cm
- Temps de descente dans l'eau: 23 sec.
- Temps de sortie de l'eau: 17 sec.
- Poids: 45 Kg
- Batterie: 24 V
- Tension: 12 V
- Centrale Electrique
- Chargeur de Batterie extérieur
- Rotation manuelle : 360°
- Structure en Acier zingué avec traitement et peinture epoxy
- Télécommande avec bouton de montée et de descente

Les élévateurs **F 145** et **F145 /B** se fixent au sol à l'aide de tire-fonds et plaque de sécurité, ou d'un fourreau à intégrer dans un bloc de béton 60x60x60 cm.

Ces élévateurs peuvent être équipés d'une chaise mobile et indépendante, ou bien d'un harnais ou autre structure personnalisée.




La **version F 145 /B** est destinée à des **piscines affleurantes**, avec skimmer, à des pontons de ports ou des ponts de bateaux, etc...

La **potence F 145**, quant à elle, s'adapte à des piscines hors sol de petites hauteurs. Cette potence est particulièrement adaptée aux **bassins surélevés** (balnéothérapie, spas..).



• Élévateur fixe sur batterie F 130

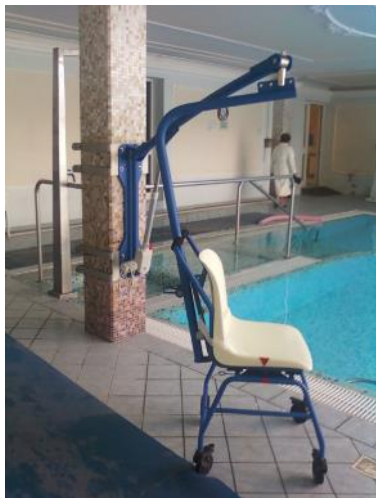

Caractéristiques Techniques:


- Capacité maximale: 140 Kg
- Extension maximale: 1350 mm
- Temps de descente dans l'eau: 23 sec.
- Temps de sortie de l'eau: 17 sec.
- Poids : 63-58 Kg
- Batterie: 24 V
- Tension: 12 V
- Moteur électrique
- Chargeur de batterie extérieur
- Rotation manuelle : 180°
- Plaque de fixation murale : 40x40 cm
- Structure en Acier zingué avec traitement et peinture époxy
- Télécommande de contrôle montée et descente

L'élévateur **F 130** est fixé sur un mur extérieur ou porteur, en éliminant un ancrage au sol.

Cette potence est particulièrement adaptée aux bassins surélevés (balnéothérapie, spas..)

Il est possible d'adapter sur cet élévateur **F 130** un siège mobile, un harnais ou tout autre structure personnalisée.

La fixation et l'ancrage de l'élévateur **F 130** doivent s'effectuer sur un mur porteur en pierre ou d'épaisseur minimum de 25 cm, à l'aide de tire-fonds et plaque de sécurité.

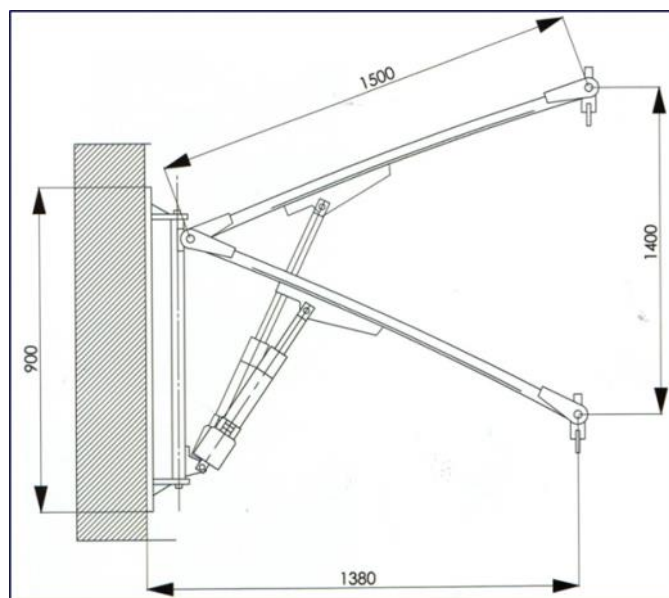

AXSOL
VERS UN MONDE ACCESSIBLE

3, rue des Peupliers - 78450 CHAVENAY - France
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - infos@axsol.fr



www.axsol.fr